
Egyéni mezőfunkciók

Azon funkciók gyűjtője, mely mezőként eltérő, mint például szám mező esetén a rekord azonosító, vagy legördülő lista esetén a forrás meghatározás.
Az egyéni mezőfunkciók mezőtípusonként eltérőek, ezért azok részletezése a mezőtípusok fejezetben találhatók.


- Egyszeri hivatkozás
- Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen

Egyszeri hivatkozás

A funkció segítségével a tárgyrekord szülőjének munkafüzetéről mezőértékek hivatkozhatók. Fontos, hogy az egyszeri hivatkozás funkció csak típusazonos mezőkkel működik. Például egysoros szövegdobozon beállítva az egyszeri hivatkozást, a mezőválasztóban csak egysoros szövegdoboz típusú mezők jelennek meg (a szülő munkafüzetről).

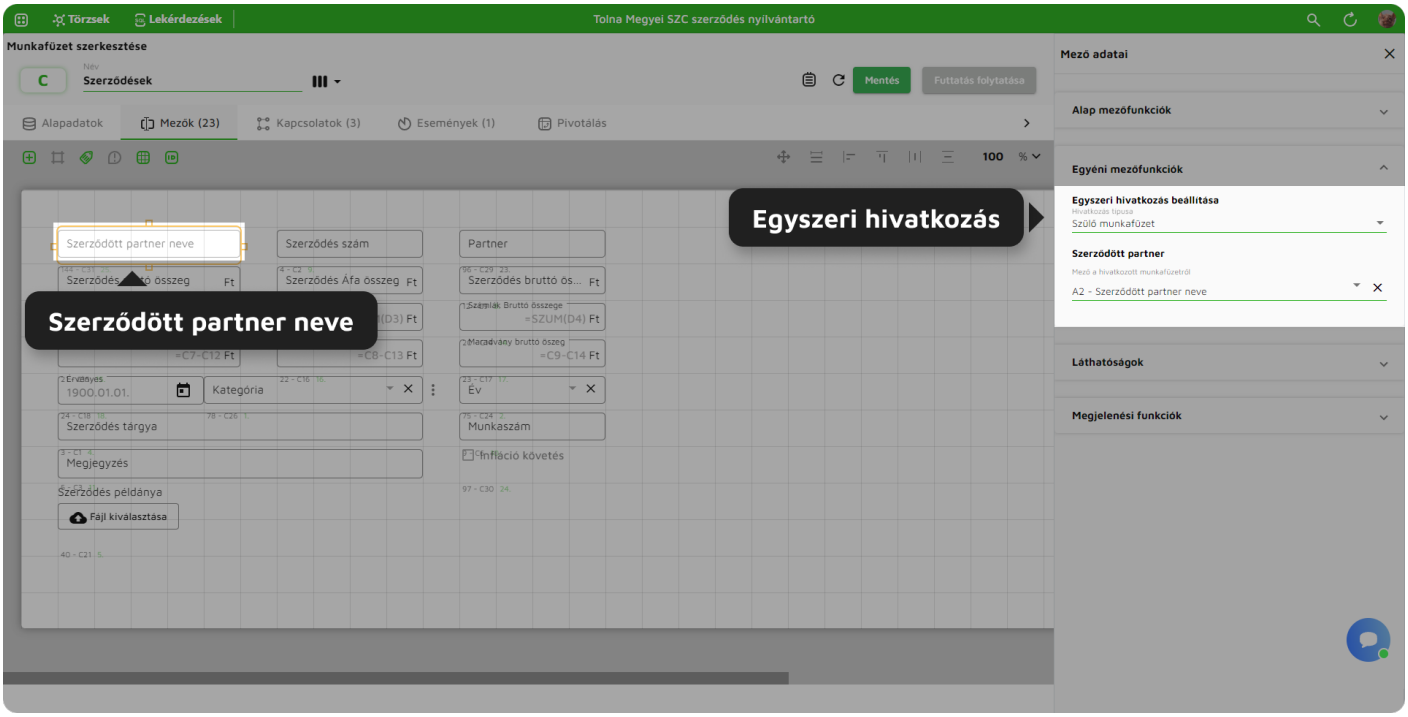

A hivatkozott érték a rekord első mentésekor beíródik a mezőbe. Ezt követően a forrásmező értékét módosítva a hivatkozott érték nem változik meg (innen az elnevezés) => egyszeri hivatkozás.

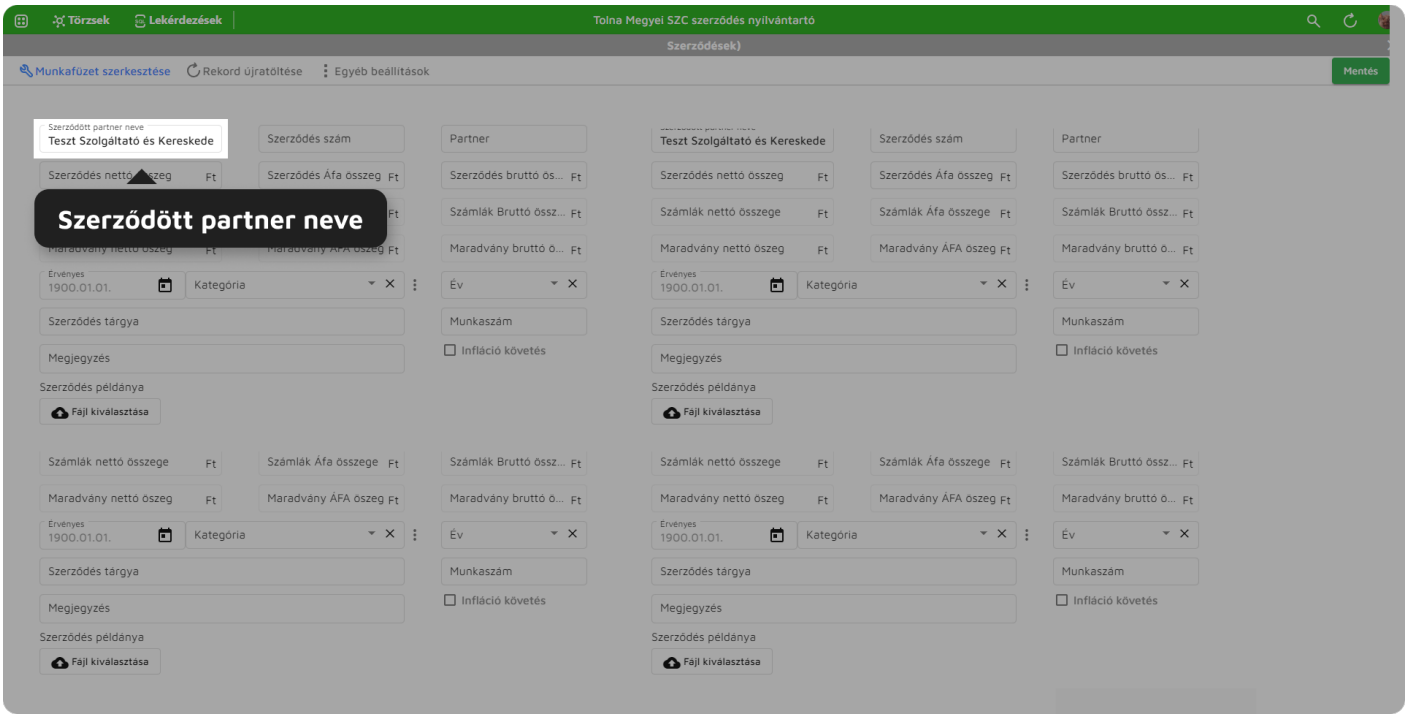

Funkció a következő mezőknél érhető el:
- egysoros szövegdoboz
- többsoros szövegdoboz
- szám mező
- dátum mező
- felhasználólista
- többértékes felhasználólista

Paraméterezés:

Paraméter neve	**Leírás**
Hivatkozás típusa	
- Szülő munkafüzet (csak ez lehetséges)	Forrás munkafüzet kiválasztására szolgáló legördülő lista.
- Mező a hivatkozott munkafüzetről	Forrás munkafüzet mezőinek listája. A lista csak a típusazonos mezőket tartalmazza. Például az egyszeri hivatkozást egysoros szövegdobozon beállítva ez a lista ("Mező a hivatkozott munkafüzetről") csak a forrás munkafüzeten található egysoros szövegdoboz típusú mezőket listázza.


Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen

Opció segítségével mezőt dokumentumsablonon meghivatkozva üres mezőérték esetén, a generált dokumentumon "-" kötőjel érték jelenik meg.

Következő merzőtípusoknál érhető el:


- egysoros szövegdoboz
- többsoros szövegdoboz
- szám mező
- legördülő lista
- számított mező
- dátum mező
- jelölőnégyzet lista
- rádiógomblista
- felhasználólista
- többértékes felhasználólista

Opció az egyéni mezőfunkciók alatt érhető el.

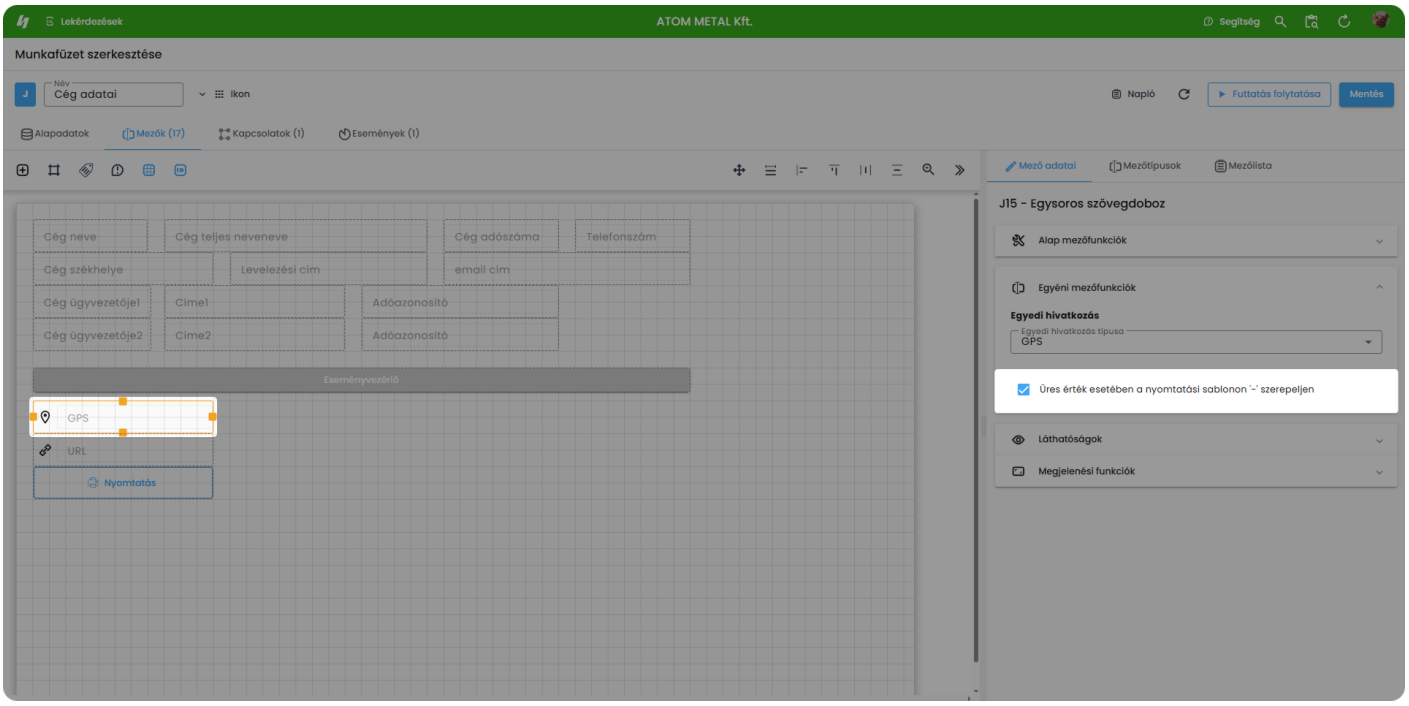

1. ábra - Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen opció

Cég neve, GPS és URL mezőkön aktív az "Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen" opció.

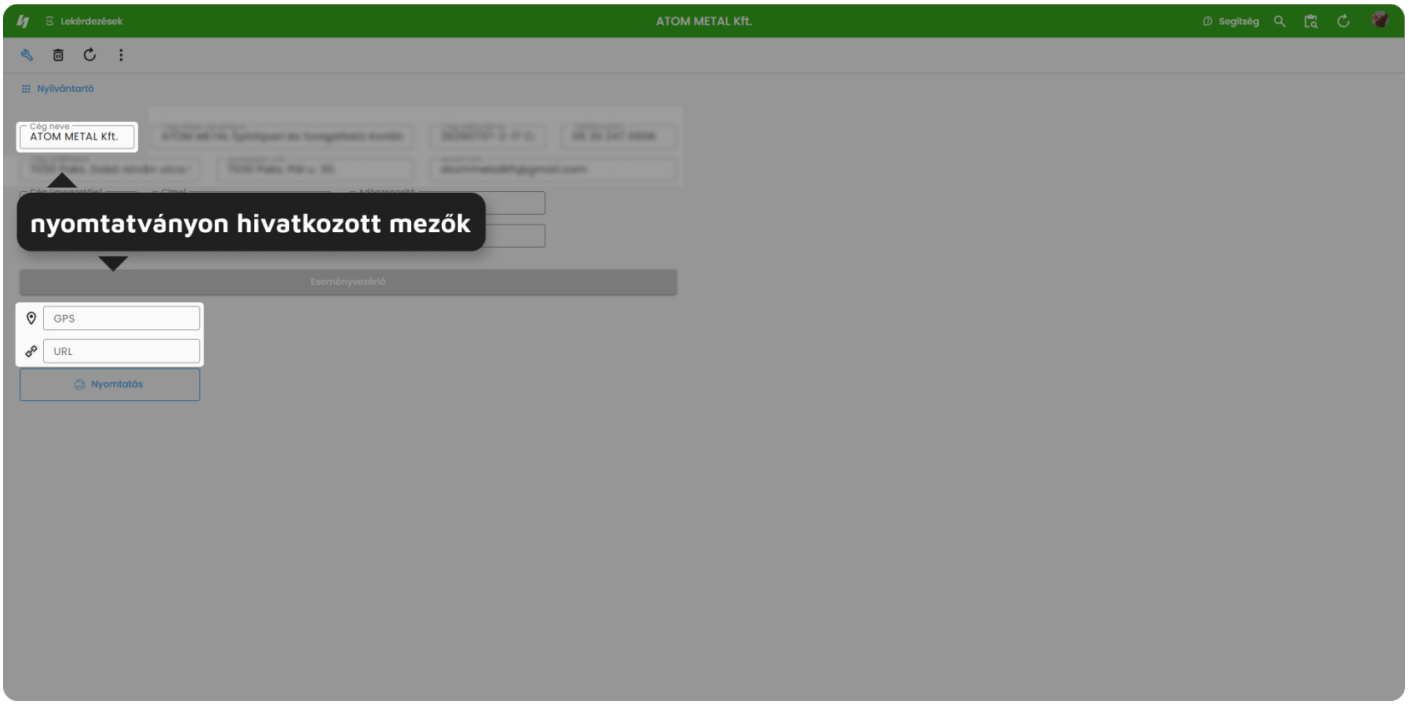

2. ábra - Dokumentumsablonon meghivatkozott mezők

GPS és URL mezőkbe nincs érték mentve, azaz sablonon meghivatkozott mezők közül 2db üres.

Cég neve	GPS	URL
{{J1}}	{{J15}}	{{J16}}

3. ábra - Dokumentum sablon

Generált dokumentumban a mezőkben üresen hagyott értékek helyén "-" jelenik meg

Cég neve	GPS	URL
ATOM METAL Kft.	-	-

"-" az üres érték helyén

4. ábra - Generált dokumentum